


При встановленні габаритів конструкції пам'ятайте, що розміри протимоскітних сіток на звітах WinDraw від ПП ЕКІРАЗН є розмірами світлового прорізу! Це зроблено з такою метою, щоб, незалежно від типу профілю та від габаритів виступаючих частин профілю протимоскітної сітки, в користувача був єдиний орієнтир. Знаючи цю особливість, Ви без проблем побудуєте протимоскітну сітку потрібного розміру окремо від конструкції.

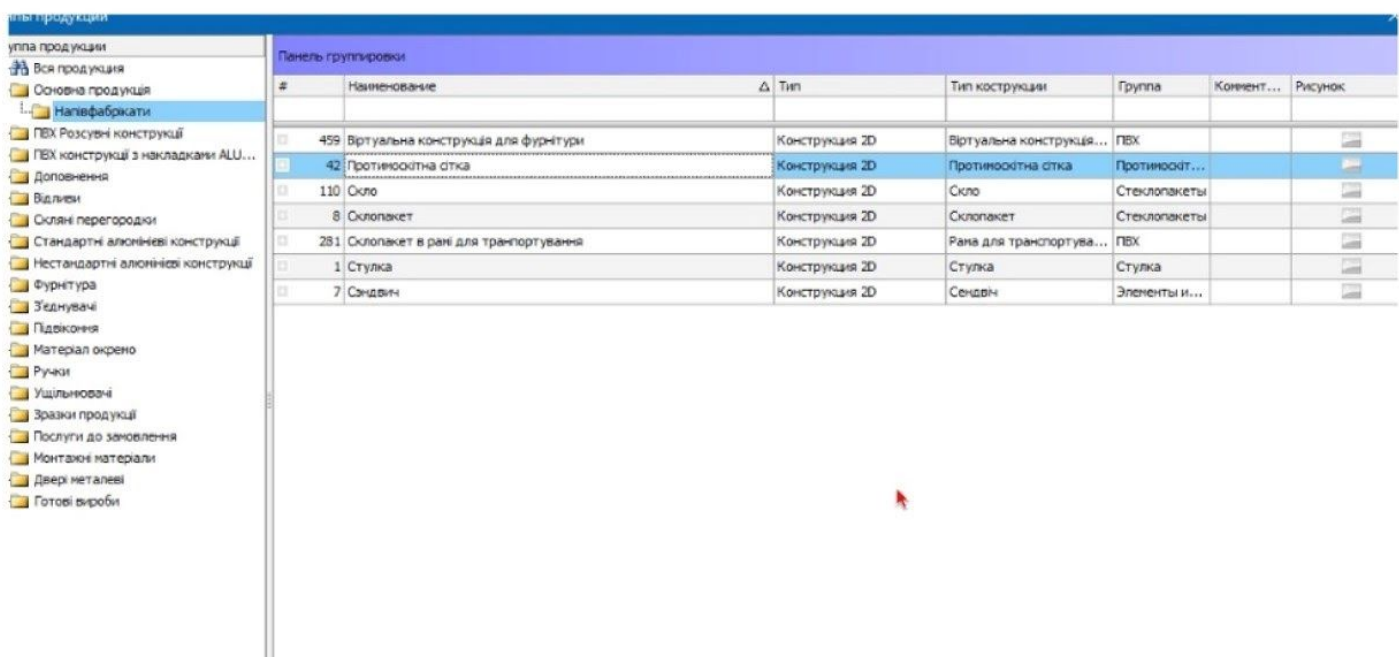

#	Називованье	Δ	Тип	Тип конструкції	Група	Комент...	Рисунок
459	Віртуальна конструкція для фурнітури		Конструкція 2D	Віртуальна конструкція...	ПВХ		
42	Протимоскітна сітка		Конструкція 2D	Протимоскітна сітка	Протимоскіт...		
110	Скло		Конструкція 2D	Скло	Стеклопакеты		
8	Склопакет		Конструкція 2D	Склопакет	Стеклопакеты		
281	Склопакет в рамі для транспортування		Конструкція 2D	Рама для транспортува...	ПВХ		
1	Стулка		Конструкція 2D	Стулка	Стулка		
7	Сендвіч		Конструкція 2D	Сендвіч	Элементы и...		

1. У програмі WinDraw створіть новий проект з вибором типу конструкції напівфабрикату «Протимоскітна сітка».
2. Встановіть розміри конструкції:
 - а. Якщо замовляєте сітку **по комерційній пропозиції**: розміри конструкції встановіть, як на комерційній пропозиції.
 - і. Наприклад - на комерційній пропозиції вказані розміри 549*1378, значить, Ви повинні встановити розміри прямокутника 549*1378;
 - б. Якщо замовляєте сітку **за габаритами готової протимоскітної сітки**: встановіть розміри конструкції за такими правилами:
 - і. (варто пам'ятати, що сітки не виробництва ПП ЕКІРАЗН можуть бути зроблені з профілю з іншими габаритами і дані прорахунки НЕ будуть правильними і тоді Вам потрібно використовувати спосіб замовлення за розмірами світлового прорізу):
 - ii. Якщо сітка 10*20 (**на кишеньках**): мінус 44 мм від ширини і від висоти готової протимоскітної сітки.

1. Наприклад - якщо сітка на кишеньках має габаритні розміри 584*1404, значить, Ви повинні встановити розміри прямокутника 540*1360 ($584 - 44 = 540$ і $1404 - 44 = 1360$);
- iii. Якщо сітка 10*30 (**на гачках**): мінус 20 мм від ширини і від висоти готової протимоскітної сітки.
 1. Наприклад - якщо сітка на гачках має габаритні розміри 560*1380, значить, Ви повинні встановити розміри прямокутника 540*1360 ($560 - 20 = 540$ і $1380 - 20 = 1360$);
- iv. Якщо сітка 17*25 (**дверна**): мінус 50 мм від ширини і від висоти готової протимоскітної сітки.
 1. Наприклад - якщо дверна сітка має габаритні розміри 590*2050, значить, Ви повинні встановити розміри прямокутника 540*2000 ($590 - 50 = 540$ і $2050 - 50 = 2000$);
- c. Якщо замовляєте сітку **по світловому прорізу конструкції**: розміри встановіть рівними світловому прорізу;
 - i. Наприклад - при вимірюванні світлового прорізу Ви отримали розміри 540*1360, значить, Ви повинні встановити розміри прямокутника 540*1360;
- d. При необхідності встановіть імпоста протимоскітної сітки на потрібній висоті.
- e. **Якщо імпостів більше 2х** - в примітці до конструкції вкажіть їх висоти, а також обов'язково потрібна пояснювальна записка!